



**Устройство линии наружного освещения по ул. Назара  
Енина**

Оглавление

Титульный лист ..... 1

Оглавление ..... 2

Контакты ..... 3

Перечень светильников ..... 4

Местность 1

Иллюстрации ..... 6

Расчетные объекты ..... 8

## Контакты



Инженер-светотехник  
СТ СВЕТ

ООО "АЛЬТАИР"  
Россия, г. Ставрополь,  
проспект Кулакова, 18



8-906-442-70-37  
[sales@stsvet.ru](mailto:sales@stsvet.ru)

## Перечень светильников

$\Phi_{\text{Всего}}$   
327024 lm

$P_{\text{Всего}}$   
1970.4 W


Светоотдача  
166.0 lm/W



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| шт.               | 24        |
| Производитель     | FONARI    |
| № изделия         |           |
| Название артикула | ZERO-O-30 |
| Комплектация      | 1x OSRAM  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| P                          | 24.1 W     |
| $\Phi_{\text{Лампа}}$      | 4920 lm    |
| $\Phi_{\text{Светильник}}$ | 4542 lm    |
| Светоотдача                | 188.5 lm/W |


## Перечень светильников

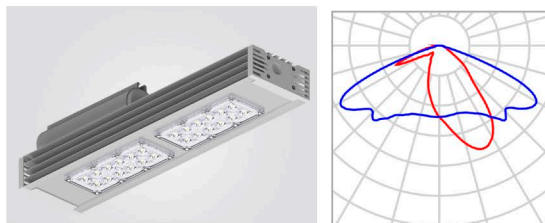


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| шт.               | 24        |
| Производитель     | FONARI    |
| № изделия         |           |
| Название артикула | ZERO-O-60 |
| Комплектация      | 1x OSRAM  |

|             |            |
|-------------|------------|
| Р           | 58.0 W     |
| ΦЛампа      | 9840 lm    |
| ΦСветильник | 9084 lm    |
| Светоотдача | 156.6 lm/W |

## Иллюстрации

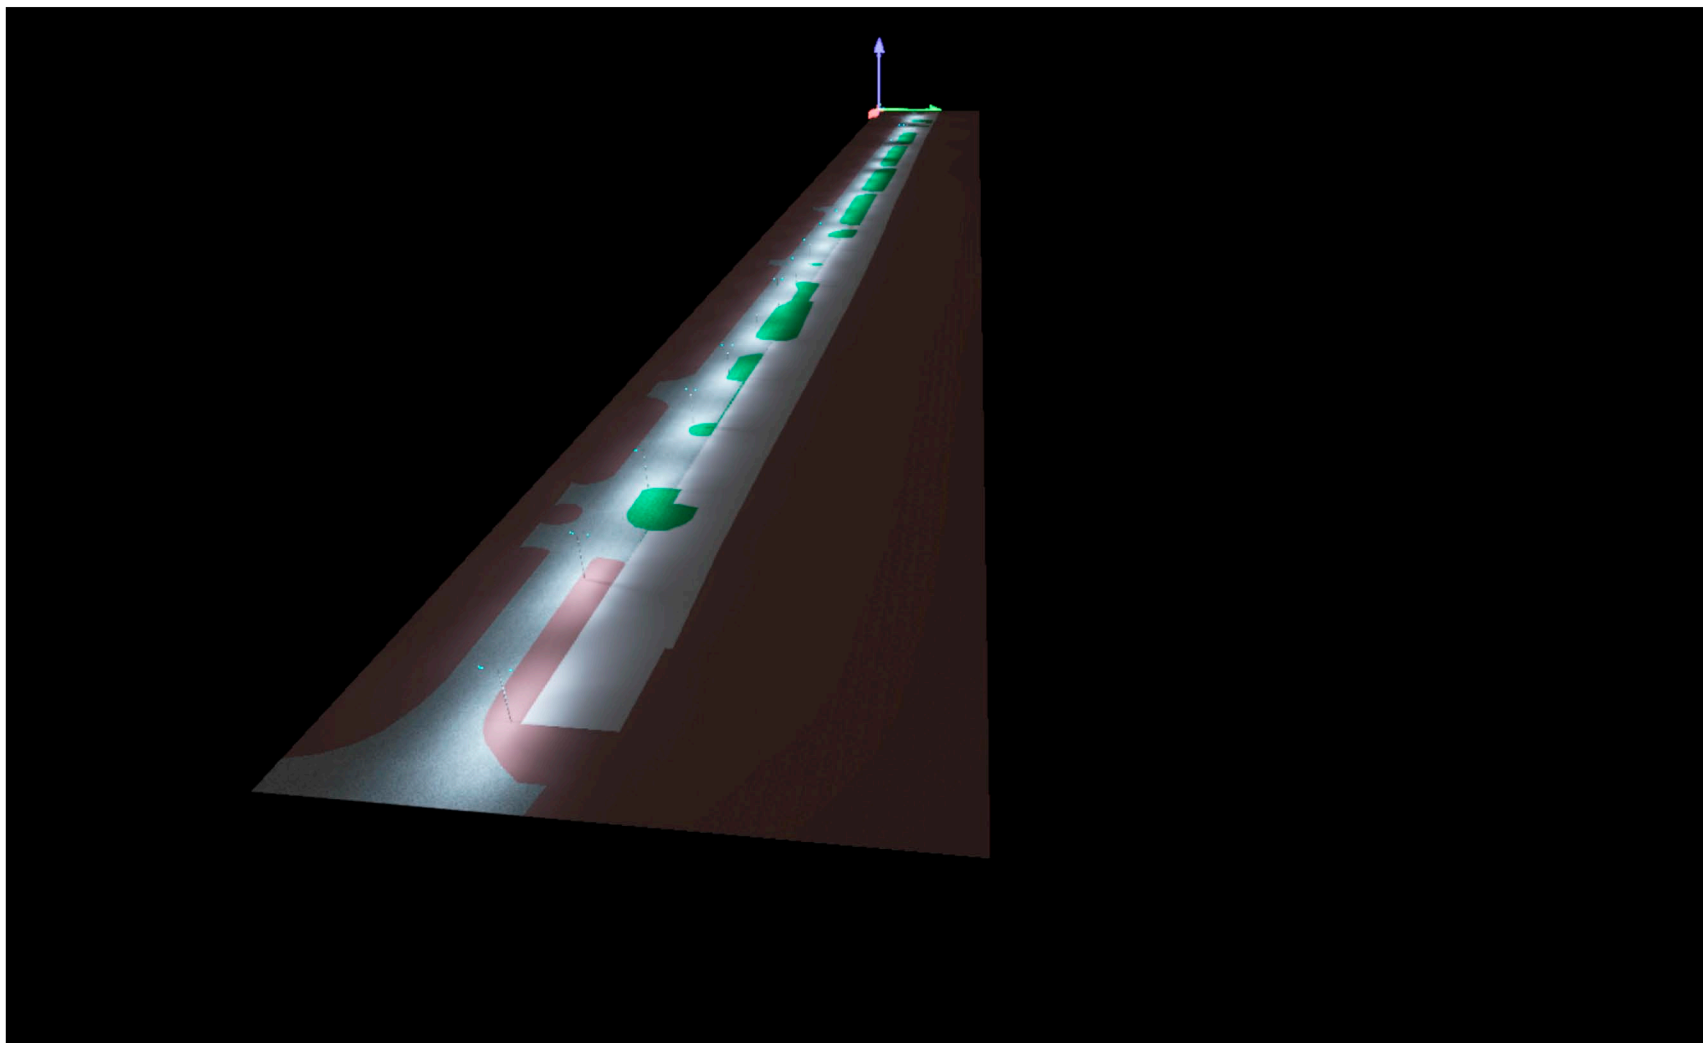


## Иллюстрации

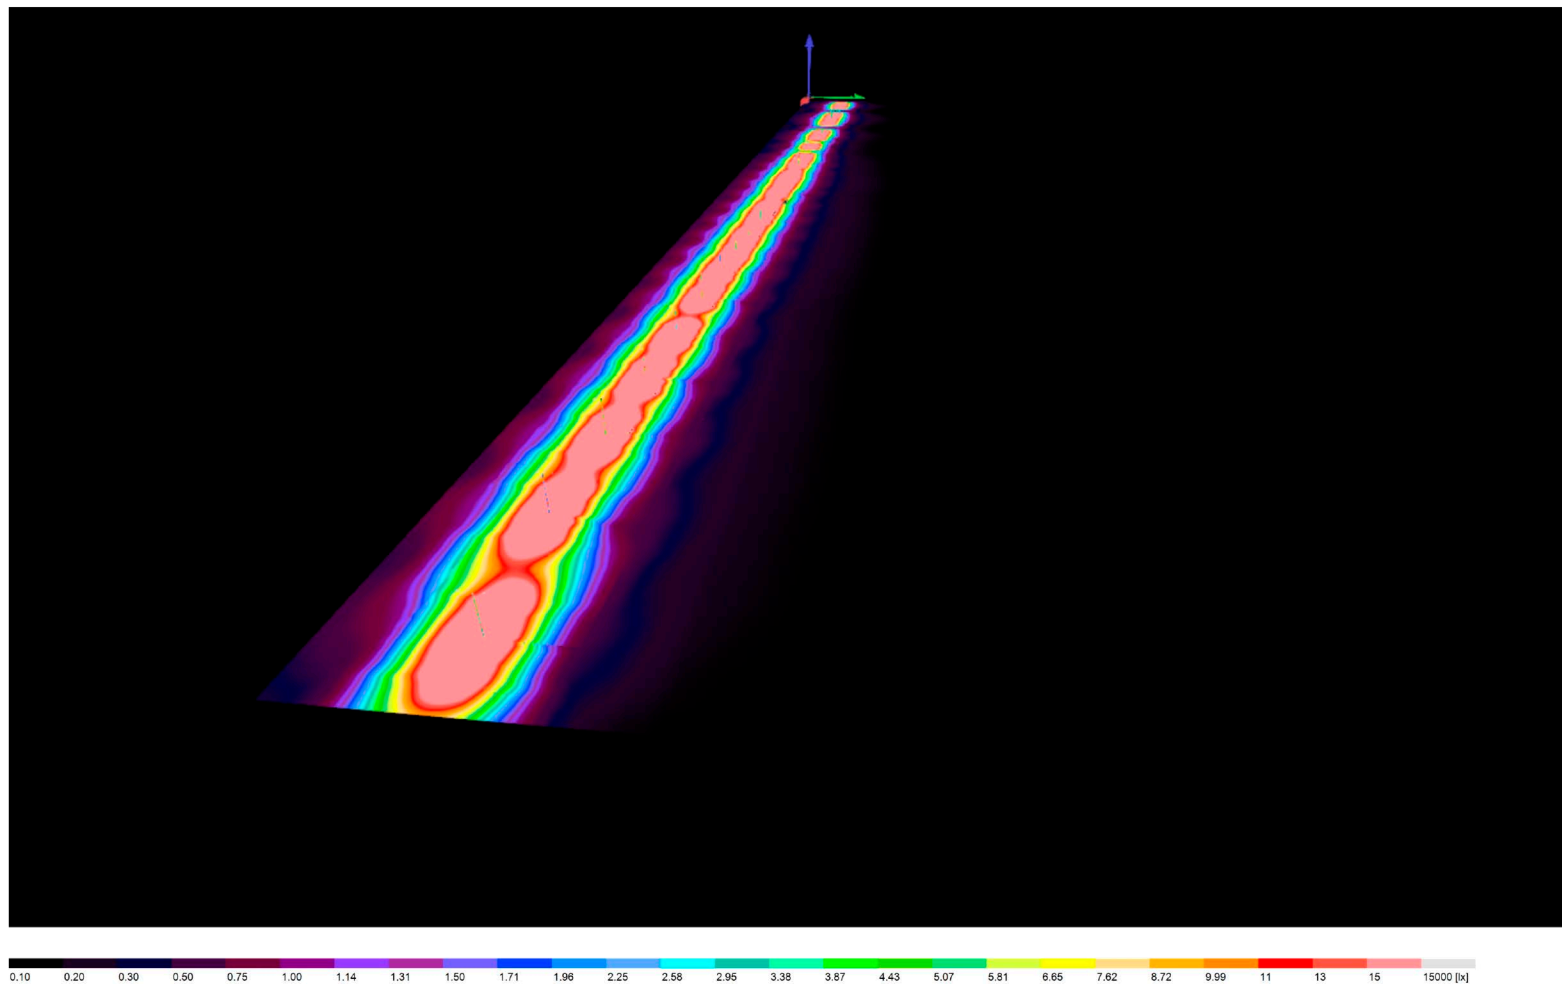

Местность 1

## Расчетные объекты



Местность 1

## Расчетные объекты

Расчетные поверхности

| Свойства                                                                    | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Индекс |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Пешеходная дорожка - 6 лк<br>Горизонтальная освещенность<br>Высота: 0.000 m | 9.81 lx   | 0.017 lx   | 54.2 lx    | 0.002 | 0.000 | S1     |
| Проезжая часть - 15 лк<br>Горизонтальная освещенность<br>Высота: 0.000 m    | 16.8 lx   | 0.017 lx   | 66.6 lx    | 0.001 | 0.000 | S2     |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом)